



# ЧЕРТЕЖ DIN 41612B/2 - 32MR

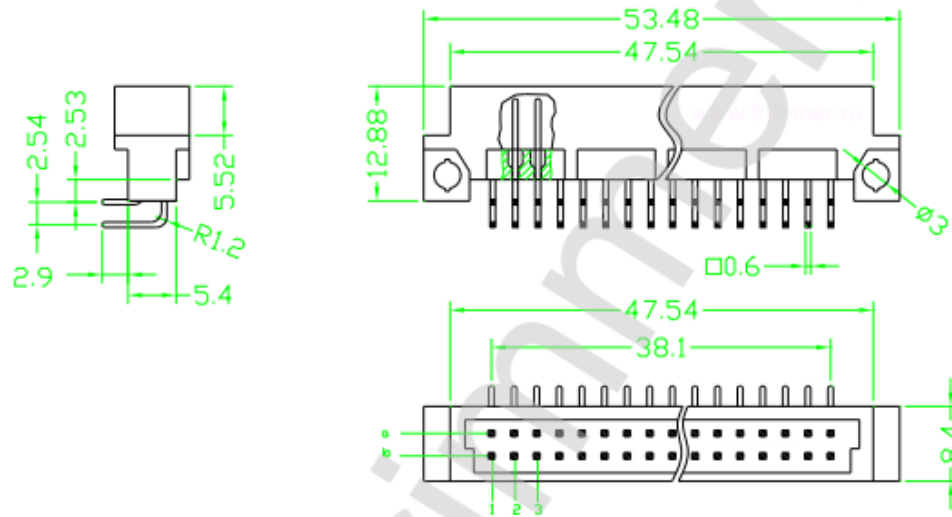

Два ряда по 16 контактов. Вилка угловая тип АВ.

Общее количество контактов 32.

Шаг контактов - 2.54 мм.

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

**DIN 41612B/2-32MR**