


1

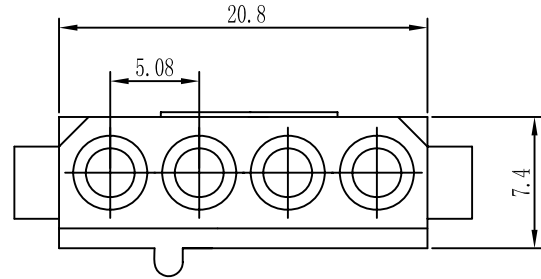




■ SPECIFICATION

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current Rating: 10A, AC, DC
- Withstand voltage: 1500V AC/minute
- Contact resistance: 20mΩ max
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40° C ~ +105° C

2

■ HOUSING

- Material: PA66 UL94V-2

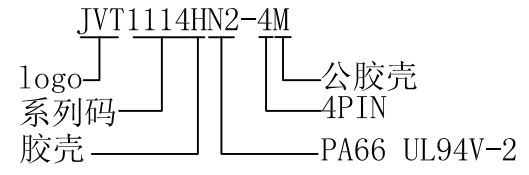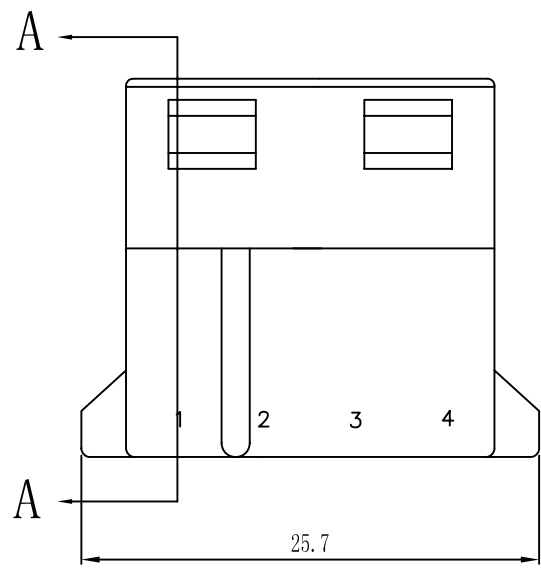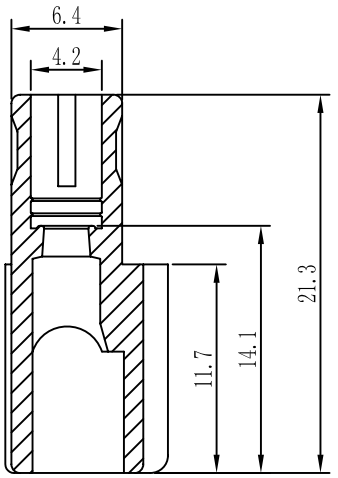

3

A-A

4

GENERAL TOLERANCE	
0	±0.35
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.10

			 乔业电子有限公司 CHYAO YEE CONNECTORS CO., L TD			核准	审核	绘图	品名	大四P 公HSG		
							bolly	李勇军	料号	JVT1114HN2-4M		
版本	变更内容	日期	单位	mm	比例	1:1	日期	20140307	图名	041	版本	A